

FICHA TÉCNICA - DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE FICHE

C-16/70 HF





hergom

INSERTS DE LEÑA
WOOD INSERTS
INSERTS BOIS
HOUT INBOUWHAARDEN

C-16/70 HF

MODELO / MODEL / MODÈLE / MODEL	C-16/70 HF
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated) Puissance nominale-Max (estimée) / Nominaal-Max. vermogen (geschat)	8-13 kW
Rendimiento / Efficiency / Rendement / Rendement	77 %
Temperatura de humos / Smoke temperature Température de fumée / Rook temperatuur	324 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%) Émissions de CO (13% O2 Vol%) / CO Emissies (13% O2 Vol%)	0,11
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICAT CE / CE-CERTIFICAAT	RRF- 29 20 5581
NORMATIVA / NORM / NORME / STANDAARD	EN 13229
Clasificación energética / Energy efficiency Index Indice d'efficacité énergétique / Energie-efficiëntie-index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) / Firebox opening dimensions (WxH) Dimensions de l'ouverture du foyer (LxH) / afmetingen kachel (BxH) (mm)	534 x 262
Longitud máxima de troncos / Maximum log length Longueur de bûche maximum / Maximale stamlenge (mm)	500
Salida de humos / Flue exit / Sortie de fumée / Rookgasuitlaat	Vertical / Vertical Vertical / Verticaal
Ø Salida de humos / Flue exit Ø Sortie de fumée / Ø Rookgasuitlaat (mm)	150
Ø Salidas de canalización / Convection exits Ø Ø Sorties de convection / Convector verlaat Ø (mm)	2 x 120
Doble combustión / Secondary combustion Combustion secondaire / Secundaire verbranding	Si / Yes / Oui / Ja
Control aire primario - Air Wash (cristal limpio) / Primary Air control - Air Wash Contrôle de l'air primaire - Air Wash / Primaire luchtregeling - Air wash	Si - Si / Yes - Yes Oui - Oui / Ja - Ja
Control de aire secundario / Secondary air control Contrôle de l'air secondaire / Secundaire luchtregeling	Venturi
Toma de aire exterior / Outside air inlet Prise d'air extérieur / Buitenluchtaansluiting (Ø 80 mm)	Si / Yes / Oui / Ja
Turbina tangencial 42 W / Convection Blower 42 W Ventilateur de convection 42 W / Convectorblazer 42 W	Si / Yes / Oui / Ja
Nivel sonoro / Sound level / Niveau sonore / Geluidsniveau	41/45 dBA
Peso / Weight / Poids / Gewicht (kg)	120

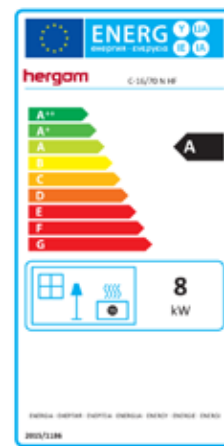

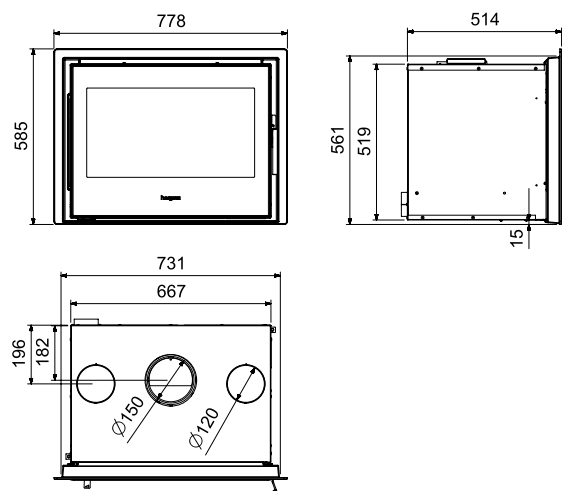

*Acabado de serie con marco de HF 3 caras. De manera opcional se puede suministrar con marco de acero de remate 4 caras

Cast iron finishing frame included. A 4 sided steel frame is offered as an option.

Cadre de finition en fonte inclus. Un cadre en acier à 4 côtés est proposé en option.

Gietijzeren afwerkingsframe inbegrepen. Een 4-zijdig stalen frame wordt als optie aangeboden.



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022

