



STOVE WORKS


Stanford 9



NESTOR
MARTIN



Ref 31092011

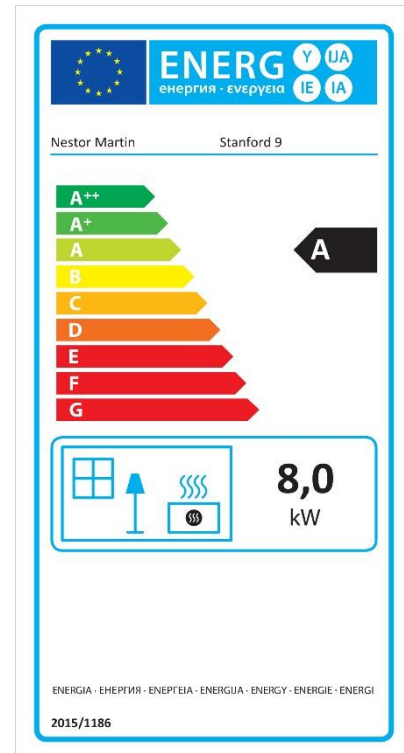

BIJZONDERHEDEN :

- “Propere ruit”(biedt een ongelooflijk panoramisch zicht op het vlammenspektakel)
- Afneembare rooster
- Comfort: controle van de temperatuur door thermostaat
- Doorlopende verbranding in slaapstand tot om en bij 8 uur
- Binnenkant en bekleding in gietijzer
- Makkelijk te vullen! Frontaal of zijkant
- Propere verbranding, dubbele luchtcirculatie: Primaire lucht: controle van de temperatuur via thermostaat. Secundaire lucht: luchtaanvoer in het bovengedeelte voor een zuivere verbranding (verlaagde CO-uitstoot) en een propere ruit
- Controle van de primaire lucht onder de rooster voor het verbranden van briketten
- Aansluiting achter - of bovenaan
- Grote aslade

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Hoogte (mm.) 723
- Breedte (mm.) 610
- Diepte (mm.) 420
- Buitendiameter (mm.) bin. 130 / bui. 150
- Gewicht (kg) 150
- Vermogen (kW) 8
- Min. Max. vermogen (kW) 2-12
- Rendement (%) 76
- CO (%) 0,06
- Standaard EN13240 : 2001 / A2 : 2004
- Brandwerendheid A1
- Hoogte achtergrond / mondstukas (mm.) 537